


Sámlinibeton magasság-foldó

Anyaga: C35/45 (beton)
+ Acélhorg

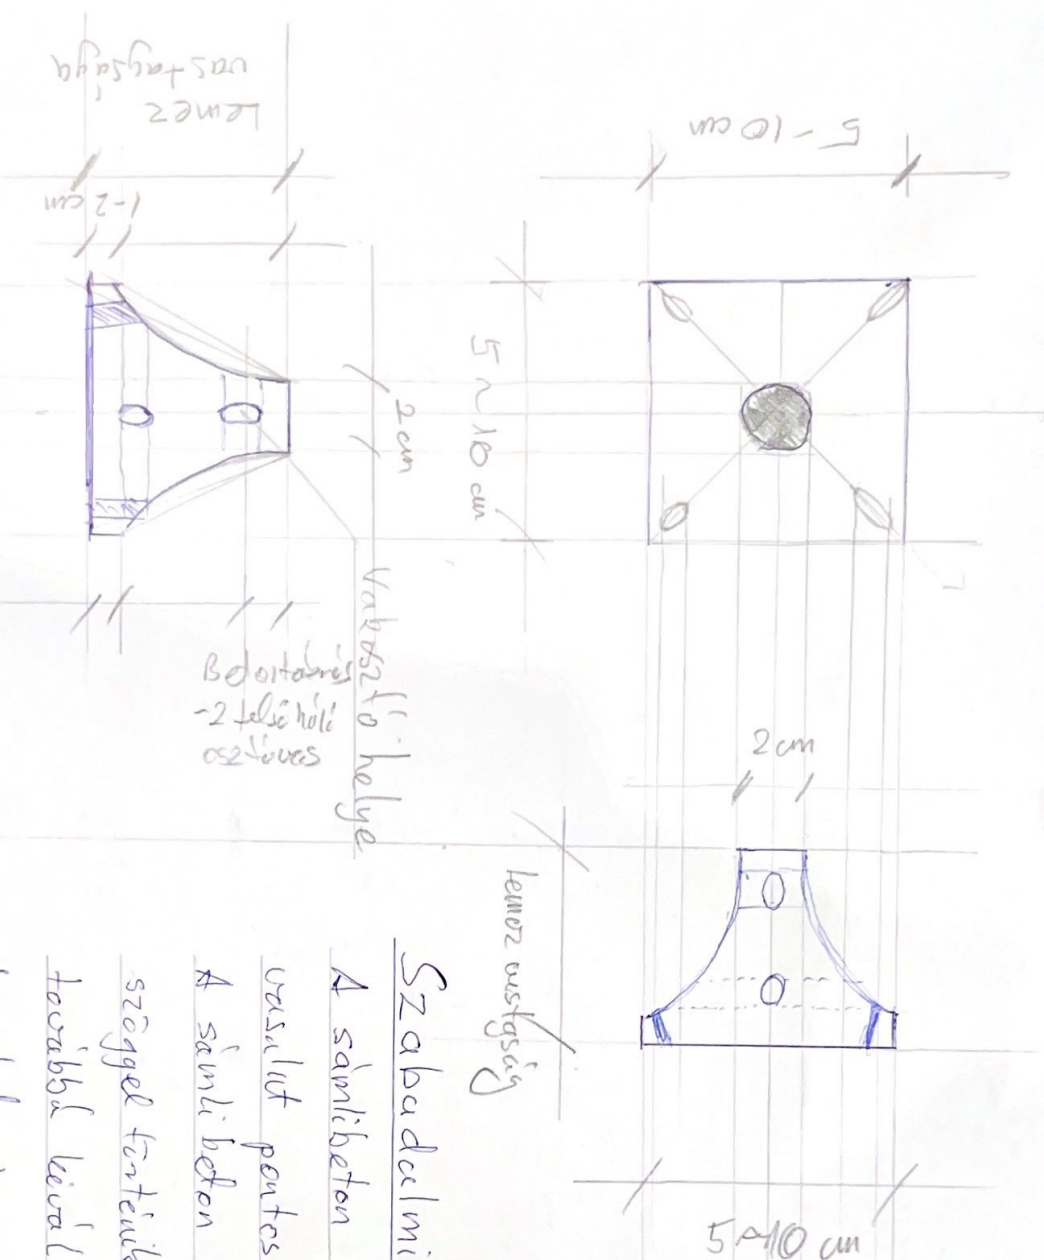

lemez vastagság

Szábadalmi Leírás

2023. 11. 11. Brüsszel.

Siki Gergő

A sámlinibeton segít az alsó és felső vasalás pontos magassági elhelyezésében. A sámlinibeton rögzítése a szalakkal szögrel történik. Kiváltja az alsó távtartót továbbá kiváltja a tágítót és a hullámtartót. A vasbeton lemez vastagságához megfelel a színt.